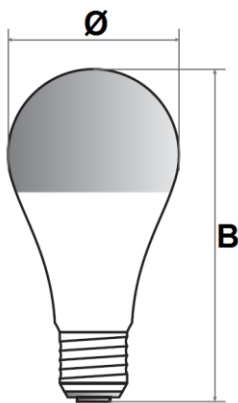


Модель	LED ЛАМПА A60 "Standart"	LED ЛАМПА A60 "Standart"	LED ЛАМПА A60 "Standart"	LED ЛАМПА A70 "Standart"
Тип цоколя	E27			
Форма колбы	A60		A70	
Номинальная мощность, Вт	10	13	15	20
Цветовая температура, К	4000 / 6500			
Световой поток, Лм	900	1170	1350	1800
Источник света, светодиоды	MTC			
Индекс цветопередачи, Ra	70			
Угол свето-распределения, гр°	160			
Коэффициент мощности	0.5			
Степень защиты	IP 20			
Климатическое исполнение	У3			
Диапазон рабочих температур, °С	-10°, +40°			
Габаритные размеры øxВ, мм	60x105	60x115	60x120	70x135
Коэффициент пульсации	Не более 5%			
Срок службы, часов	30000			
Цвет корпуса	Белый			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав на драйвере / АБС-пластик			
Рефлектор	Полипропилен			
Входное напряжение, В	220			
Диапазон рабочего напряжения, Вт	175-265			
Входной ток, А	5			

LED лампа A 60 / A 70

**Кепілдік міндеттемелер:**

- Кепілдік мерзімі пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 1 жыл.
- Кепілдік міндеттемелер прожектор сатылған сәттен бастап күшіне енеді.
- Бұйымды дұрыс тасымалдамағаны, дұрыс сақтамағаны, монтаждамағаны және дұрыс пайдаланбағаны үшін сатушы ұйым жауапты болмайды.
- Егер прожектор жерлендірілмеген болса, кепілдеме қолданылмайды (сары жасыл сым – Е).
- Партия нөмірі, сату күні, сатушы ұйымның мөртабаны, сатушы мен сатып алушының жеткізушінің құжаттарында қолы болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.
- Кепілдік мына төмендегілердің нәтижесінде зақымдалған прожекторларға қолданылмайды:
 - Механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.
 - Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергия әсерінен прожектор (көрпүс, шашыратқыш, шағылыстырғыш, қоректендіру сым) тұтастығының бұзылуы жатады.
 - Сұйықтықтармен жанасу (прожектордың істен шығуы немесе желілік сымның ақауы нәтижесінде, көрпүс ішінде ылғалдың болуына байланысты), сатушы ұйым маманының қарауы нәтижелері немесе бөгде сараптамалық қорытынды негізінде.
- Прожектор өзіңінен ашылған жағдайда кепілдік өз күшін жояды.
- Прожекторды пайдалану барысында жарықдиодтардың табиғи тозуына байланысты 2 жыл ішінде 20% - дан аспайтын жарық ағыны төмендейді, бұл кепілдік жағдай болып саналмайды.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных / Кепілдік талоны барлық деректерді толтырған кезде ғана жарамды

Номер партии / Топтаманың нөмірі (смотреть на корпусе лампы)/(прожектордың корпусынан қарау)	
Дата продажи / Сату күні (дд/мм/гггг) / (кк/аа/жжжж)	
Адрес продавца / Сатушының мекен-жайы (юр. адрес/ телефон) / (заңды мекен-жайы / телефоны)	
Печать продавца / Сатушының мөрі (подпись/ печать продавца) / (сатушының қолы/ мөрі)	
Покупатель / Сатып алушы (ФИО/ подпись) / (Аты-жөні / қолы)	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Назначение:

Светодиодные лампы MEGALIGHT серии **A 60 / A 70** - это современный высокотехнологичный источник света. Светодиодные лампы предназначены для прямой замены устаревших ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и галогенных ламп. Светодиодные лампы MEGALIGHT обладают высоким световым потоком, а благодаря матовому стеклу дают мягкий рассеянный свет. Лампы предназначены для внутреннего и наружного применения в различных типах светильников.

Комплектация:

- Светодиодная лампа серии A 60 / A 70 шт. 1
- Технический паспорт и руководство по эксплуатации*, шт. 1
- Упаковочная коробка, шт. 1

* Примечание: Все данные указаны на внутренней части упаковочной коробки.

Требования по технике безопасности:

- Монтаж, устранение неисправностей и чистка лампы производится только при отключенном электропитании квалифицированным специалистом.
- Использование лампы допускается только при указанном в инструкции по эксплуатации напряжении сети.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** Эксплуатация лампы с поврежденным цоколем, корпусом или защитным рефлектором..
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** Подключение через светорегулятор (диммер).
- Светодиодная лампа ремонту не подлежит. При возникновении неисправности в гарантийный срок, принести на замену продавцу, по истечении гарантийного срока светодиодную лампу утилизировать.

Подготовка светодиодной лампы к работе, установка, правила эксплуатации:

- Распакуйте лампу, убедитесь в ее целостности и комплектации.
- Перед установкой убедитесь в отсутствии напряжения сети.
- Вкрутите лампу в патрон по часовой стрелке.

Условия транспортировки и хранения:

- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.


Утилизация:

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Технические характеристики:

Модель	LED ЛАМПА A60 "Standart"	LED ЛАМПА A60 "Standart"	LED ЛАМПА A60 "Standart"	LED ЛАМПА A70 "Standart"
Тип цоколя	E27			
Форма колбы	A60			
Номинальная мощность, Вт	10	13	15	20
Цветовая температура, К	4000 / 6500			
Световой поток, Лм	900	1170	1350	1800
Источник света, светодиоды	MTC			
Индекс цветопередачи, Ra	70			
Угол светораспределения, гр°	160			
Коэффициент мощности	0.5			
Степень защиты	IP 20			
Климатическое исполнение	У3			
Диапазон рабочих температур, °С	-10°...+40°			
Габаритные размеры ØxВ, мм	60x105	60x115	60x120	70x135
Коэффициент пульсации	Не более 5%			
Срок службы, часов	30000			
Цвет корпуса	Белый			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав на драйвере / АБС-пластик			
Рефлектор	Полипропилен			
Входное напряжение, В	220			
Диапазон рабочего напряжения, Вт	175-265			
Входной ток, А	5			

LED лампа A 60 / A 70

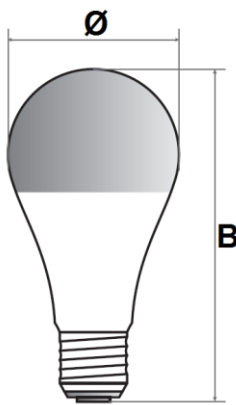

Гарантийные обязательства:

- Гарантийный срок — 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
- Гарантийные обязательства вступают в силу с момента продажи светодиодной лампы.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, торгующая организация ответственность не несет.
- При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя в документах поставщика, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- Гарантия не распространяется на лампы, поврежденную в результате:
 - Механического воздействия и иного повреждения.
 - К механическим повреждениям относятся, нарушение целостности лампы (корпуса, рассеивателя, цоколя) под воздействием кинетической энергии.
 - Контакта с жидкостями (выход из строя лампы в связи с присутствием влаги внутри корпуса в результате дефекта корпуса), на основании результатов осмотра специалистом торгующей организации или стороннего экспертного заключения.
- В случае самостоятельного вскрытия корпуса лампы, гарантия утрачивает свою силу.
- В ходе эксплуатации лампы, в связи с естественной деградацией светодиодов, происходит падение светового потока не более 20% в течение 2 лет, что не является гарантийным случаем.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними/ Өндірушінің атауы және орналасқан жері (өндіруші уәкілеттік берген тұлға), импорттаушы, олармен байланысуға арналған ақпарат

- ТОО «Юг Электрокомплект»
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кудерина, 476
Тел./факс: +7 (727) 321-77-77
E-mail: almaty@elcomp.kz
- Произведено по заказу и под контролем ТОО «Юг Электрокомплект» на заводе Янтая Ред100 Лайтинг Со. ЛТД
Индустриальная зона Ред100, шоссе Джинксиу, город Цыся, Шаньдун, Китай



INTER / INTER FOX сериялы жарықдиодты прожектор

ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚУЖАТ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НУСҚАУЛЫҚ

Пайдаланылуы:

ТІТАН / ТІТАН FOX және бұндағы жоғары тиімді жарықдиодты прожекторы галогенді прожекторларды, сондай-ақ сапасы мен энергия тиімділігі жағынан айтарлықтай мерзімі өтіп, өскірген сериялардың жарықдиодты прожекторларын ауыстыру болып табылады. ТІТАН / ТІТАН FOX прожекторы жарық беріп тұратын жарықтандыруды талап ететін ғимараттардың, саябақтардың, алаңдардың, жарнамалық стенддердің, қойма бөлмелерінің, цехтардың, ангарлар мен құрылыс алаңдарының қасбеттерінің ішкі, сыртқы және ландшафтық жарықтандыру үшін ең жақсы шешім. ТІТАН / ТІТАН FOX прожекторының жарық беретін және түс беретін жоғары параметрлері бар. Пржектордың көркіну қорозияға қарсы жабыны бар сұр түске боялған алюминий қорытпасынан жасалған. ТІТАН / ТІТАН FOX прожекторында шағылыстыру әсеріне кедергі келтіретін күнгірт шындалған термотөзімді ұшыны орнатылған.

Жинақтау:

- LED ПРОЖЕКТОР INTER / INTER FOX жарықдиодты прожектор, 1 дана
- Техникалық төлқұжат және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, 1 дана
- Орауыш қорап, 1 дана

Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар:

- Пржекторды монтаждауды, ақаулықтарды жоюды және тазалауды тек білікті маман электр қуаты сөндірілген кезде ғана жүргізеді.
- Электр тоғының зақымдануын болдырмау мақсатында прожектор жерге тұйықталуы тиіс.
- Пржекторды пайдалануға желі кернеуін пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген кезде ғана рұқсат етіледі.
- ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:** Пржекторды жанғыш, тез тұтанатын заттар мен химиялық белсенді элементтердің жаңында орнатуға. Сондай-ақ прожекторды кілтөк (шпон) сияқты материалдарға және қалыңдығы 2 мм-ден кем ағаш негізіндегі материалдарға орнатуға жол берілмейді.
- ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ:** Тұрғын үйде және кенсе үй жайларында жарықтандыру шамын пайдалану.
- ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ:** Сымның оқшауламасы бұзылған және ол жерлері жалғанған прожекторды пайдалануға.
- ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:** Корпусы зақымдалған немесе қорғанушы шынысы бар прожекторды пайдалануға.
- ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ:** Жарық реттегіш (диммер) арқылы қосыға.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Пржектор жұмыс жағдайында қызды. Корпусқа және қорғанушы шынысына, ол салқындағанға дейін қол тигізуге болмайды.
- Пржектор жөндеуге жатпайды. Кеңілді мерзім ішінде ақау пайда болған жағдайда сатушыға ауыстырып беру үшін әкепсеге болады. Кеңілдік мерзімі өткен соң прожекторды жою қажет.

Пржекторды жұмысқа дайындау, орнату, пайдалану ережесі:

- Пржекторды ашып, оның бүтін екендігіне және дұрыс жинақталғанына көз жеткізіңіз.
- Пржекторды жалпақ бетке "П" тәрізді қақсырма арқылы орнатыңыз.
- Пржектордың еңіс бұрышын өзгерту үшін прожектордың қронштейніндегі бұйірлік бұрандаларды әлсірету, прожектордың қажетті еңіс бұрышына орнату, содан кейін бұрандаларды сөзу қажет.
- LED INTER FOX ПРОЖЕКТОРЫН** үш реттеуіштің көмегімен реттеңіз: LUX, TIME, SENS **(1-сұры)**.
- Жарықтандыру деңгейін реттеу (LUX). 3 люкстен 2000 люкске дейінгі ауқымда құрылғыны іске қосатын арықтандыру деңгейін анықталады. Реттеуішті сағат тілі бойынша бірқалыпты айналыра отырып, 2000 люкс жарықтандыру деңгейінде детектордың жұмыс істеу сезімталдығын барынша жоғары шамға жеткізуге болады. Жарық деңгейі 2000 люкстен артық болса, қозғалыс тетігі жұмыс істемейді.
- Уақытты реттеу (TIME). Көрсеткіш тетік 0 секундтан 10 минутқа дейінгі диапазонда іске қосылғаннан кейін прожектордың қосылған күйде болу уақытын орнатуға мүмкіндік береді. Ең аз уақыт сағат тіліне қарсы тірекке дейін бұрымен белгіленеді, ал ең көп уақыт сағат тілі бойынша тірекке дейін бұрымен белгіленеді.
- Инфракызыл сәулеленуге сезімталдық шегін реттеу (SENS). Көрсеткіш тетіктің сезімталдығын өзгертуге мүмкіндік береді. Оның көмегімен 2м-ден 10 м-ге дейін датчиктің жұмыс істеу қашықтығын реттеуге болады. Реттеуішті сағат тілі бойынша бұру датчиктің іске қосылу сезімталдығын максималды шамға дейін арттырады. Көрсеткіш тетіктің шолу аймағы көрсеткіш тетіктің тігінен көлбеу және көлденеңнен 120° бұрау арқылы реттеледі.
- Жаз мезгілінде адам денесінің және қоршаған ортаның температураларының айырмашылығы шамалы болғанда, көрсеткіш тетікті анықтау және әрекет ету жылдамдығы аздап төмендеуі мүмкін.
- Көрсеткіш тетіктің ең жоғары сезімталдығына көрсеткіш тетікке қатысты объектінің перпендикуляр қозғалысы кезінде қол жеткізіледі **(2-сұры)**.
- Пржекторларды 220 В желіге қосылып, желілік сымдарды шамның тиісті шығыстарымен жалғануыз, қоңыр сым — L (фаза), көк — N (нейтрал), сары және сұр — E (жерге қосу).
- Пржекторды пайдалану ережесінде прожектор корпусының, электр сымдарының және оның жалғанған орындарының бүтіндігін жылғина кемінде екі рет алдын ала тексеру жүргізу ұсынылады.
- Пржекторды ылғандылығы жоғары ортада орнату кезінде қоректендіру желісіне қосу тек IP65 кем емес герметикалық қосу жолымен жүргізіледі.

Тасымалдау және сақтау шарттары:

- Бұйым түйілген өнімді механикалық зақымданудан, атмосфералық жауын-шашынның және соңғы күштерінің тікелей әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға, осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау жағдайларына сәйкес жол беріледі.
- Сақтау дайындаушының қаптамасында -50°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада және 35°С кезінде 98%-дан аспайтын салыстырмалы ылғандылықта табиғи желдеткіш бар жабық үй-жайларда жүзеге асырылады.

Жөну:

Бұйымның құрамында арнайы көдеге жаратуды талап ететін қымбат немесе ұлы материалдар жоқ. Жою әдеттегі тәсілмен жүргізеді

