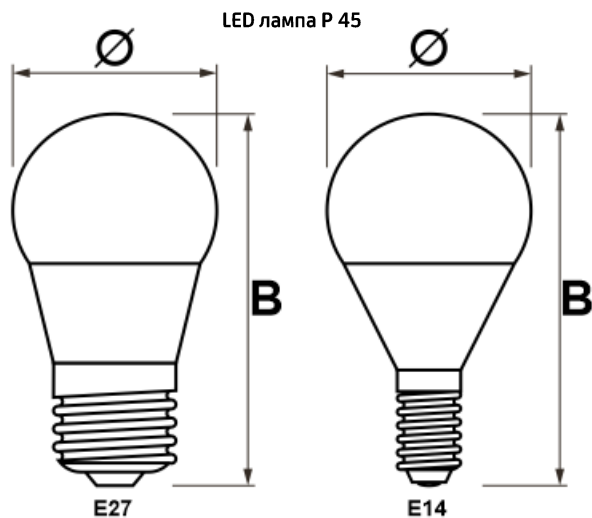


Модель	LED ЛАМПА P45 "Шар"
Цокольдің (түпшенің) түрі	E14 / E27
Қолбаның пішіні	P45
Номиналды қуаты, Вт	4,5
Түс температурасы, К	4000
Жарық ағыны, Лм	405
Жарық көзі, жарық диодтары	МТС
Түс беру индексі, Ra	70
Жарық тарату бұрышы, гр°	160
Қуат коэффициенті	0,5
Қорғау дәрежесі	IP20
Климаттық орындау	У3
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-10°...+40°
Габариттік өлшемдері ØxВ, мм	45x80
Пульсация коэффициенті	5%-дан артық емес
Қызмет ету мерзімі, сағат	30000
Корпус түсі	Ақ
Корпус материалы	Алюминий қорытпасы / АБС-пластик
Рефлектор	Полипропилен
Кіріс кернеуі, В	220
Жұмыс кернеуінің диапазоны, В	175-265

**Кепілдік міндеттемелер:**

- Кепілдік мерзімі-пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 1 жыл.
- Кепілдік міндеттемелер жарықдиодты шам сатылған сәттен бастап күшіне енеді.
- Бұйымды дұрыс тасымалдамағаны, дұрыс сақтамағаны, монтаждамағаны және дұрыс пайдаланбағаны үшін сатушы ұйым жауапты болмайды.
- Партия нөмірі, сату күні, сатушы ұйымның мөртабаны, сатушы мен сатып алушының жеткізушінің құжаттарында қолы болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.
- Кепілдік мына төмендегілердің нәтижесінде зақымдалған шамға қолданылмайды:
 - Механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.
 - Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергия әсерінен шамың (корпус, шашыратқыш, шағылыстырғыш, қоректендіру сым) тұтастығының бұзылуы жатады.
 - Сұйықтықтармен жанасу (шамың істен шығуы немесе желілік сымның ақауы нәтижесінде, корпус ішінде ылғалдың болуына байланысты), сатушы ұйым маманының қарауы нәтижелері немесе бөгде сараптамалық қорытынды негізінде.
- Шамды өздігінен ашып тастаған жағдайда кепілдік өз күшін жояды.
- Шамды пайдалану барысында жарықдиодтардың табиғи тозуына байланысты 2 жыл ішінде 20% - дан аспайтын жарық ағыны төмендейді, бұл кепілдік жағдай болып саналмайды.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных / Кепілдік талоны барлық деректерді толтырған кезде ғана жарамды

Номер партии / Топтаманың нөмірі (смотреть на корпусе лампы)/(шамның корпусынан қарау)	
Дата продажи / Сату күні (дд/мм/гггг) / (кк/аа/жжжж)	
Адрес продавца / Сатушының мекен-жайы (ор. адрес/ телефон) / (заңды мекен-жайы / телефоны)	
Печать продавца / Сатушының мөрі (подпись/ печать продавца) / (сатушының қолы/ мөрі)	
Покупатель / Сатып алушы (ФИО/ подпись) / (Аты-жөні / қолы)	

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
 И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
Назначение:

Светодиодная лампа MEGALIGHT серии **P45 "Шар"** — это современный высокотехнологичный источник света. Светодиодная лампа предназначена для внутреннего и наружного применения в различных типах светильников, а также используется для прямой замены устаревших ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и галогенных ламп.

Комплектация:

- Светодиодная лампа P 45 шт. 1
- Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
- Упаковочная коробка, шт. 1

Требования по технике безопасности:

- Монтаж, устранение неисправностей и чистка лампы производится только при отключенном электропитании квалифицированным специалистом.
- Использование лампы допускается только при указанном в инструкции по эксплуатации напряжении сети.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - Эксплуатация лампы с поврежденным цоколем, корпусом или защитным рефлектором.
 - Подключение через светорегулятор (диммер).
- Светодиодная лампа ремонту не подлежит. При возникновении неисправности в гарантийный срок, принести на замену продавцу, по истечении гарантийного срока светодиодную лампу утилизировать.

Подготовка светодиодной лампы к работе, установка, правила эксплуатации:

- Распакуйте лампу, убедитесь в ее целостности и комплектации.
- Перед установкой убедитесь в отсутствии напряжения сети.
- Вкрутите лампу в патрон по часовой стрелке.

Условия транспортировки и хранения:


- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

Утилизация:

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Технические характеристики:

Модель	LED ЛАМПА P45 "Шар"
Тип цоколя	E14 / E27
Форма колбы	P45
Номинальная мощность, Вт	4.5
Цветовая температура, К	4000
Световой поток, Лм	405
Источник света, светодиоды	МТС
Индекс цветопередачи, Ra	70
Угол светораспределения, гр°	160
Коэффициент мощности	0.5
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	У3
Диапазон рабочих температур, °С	-10°...+40°
Габаритные размеры дхв, мм	45x80
Коэффициент пульсации	Не более 5%
Срок службы, часов	30000
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Алюминиевый сплав / АБС-пластик
Рефлектор	Полипропилен
Входное напряжение, В	220
Диапазон рабочего напряжения, В	175-265

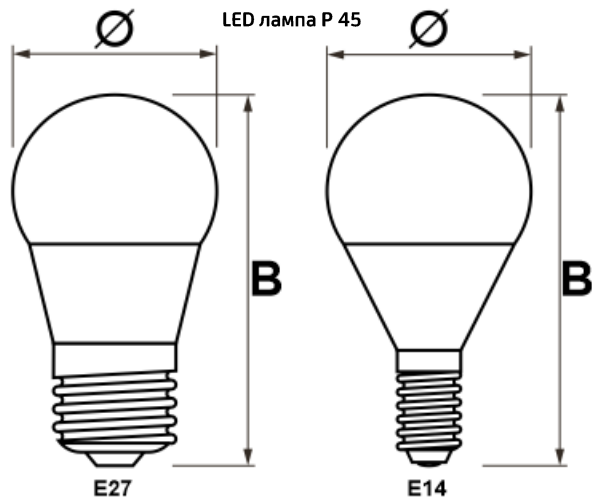

Гарантийные обязательства:

- Гарантийный срок – 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
- Гарантийные обязательства вступают в силу с момента продажи светодиодной лампы.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, торгующая организация ответственность не несет.
- При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя в документах поставщика, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- Гарантия не распространяется на лампы, поврежденную в результате:
 - Механического воздействия и иного повреждения.
 - К механическим повреждениям относятся, нарушение целостности лампы (корпуса, рассеивателя, цоколя) под воздействием кинетической энергии.
 - Контакта с жидкостями (выход из строя лампы в связи с присутствием влаги внутри корпуса в результате дефекта корпуса или сетевого провода), на основании результатов осмотра специалистом торгующей организации или стороннего экспертного заключения.
- В случае самостоятельного вскрытия корпуса лампы, гарантия утрачивает свою силу.
- В ходе эксплуатации лампы, в связи с естественной деградацией светодиодов, происходит падение светового потока не более 20% в течение 2 лет, что не является гарантийным случаем.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними/ өндірушінің атауы және орналасқан жері (өндіруші уәкілеттік берген тұлға), импорттаушы, олармен байланысуға арналған ақпарат

- ТОО «Юг Электрокомплект»/«Юг Электрокомплект» ЖШС
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кудерина, 476 / 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Кудерин к-сі, 476
Тел./факс: +7 (727) 346-88-88
E-mail: almaty@ekt.kz
- Произведено по заказу и под контролем ТОО «Юг Электрокомплект» на заводе Янтай Ред100 Лайтинг Со. ЛТД
Индустриальная зона Ред100, шоссе Джинксиу, город Цыся, Шаньдун, Китай / Янтай зауытында "Юг Электрокомплект" ЖШС тапсырысы бойынша және оның бақылауымен өндірілген. Ред100 Лайтинг Со. ЛТД Red100
Индустриалды аймағы, Джинксиу тас жолы, Цыся қаласы, Шаньдун, Қытай



P 45 сериялы жарықдиодты шам

ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚУЖАТ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Пайдаланылуы:

P45 "Шар" сериялы жарықдиодты шам MEGALIGHT - бұл заманауи жоғары технологиялық жарық көзі. Жарықдиодты шам әр түрлі жарықшамдарда ішкі және сыртқы қолдануға арналған, сонымен қатар ескірген қыздыру лампаларың, ықшам флуоресцентті лампалар мен галогендік шамдарды тікелей ауыстыру үшін қолданылады.

Жинақтау:

- Жарықдиодты шам P45, 1 дана
- Техникалық төлқұжат және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, 1 дана
- Орауыш қорап, 1 дана

Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар:

- Шамды монтаждауды, ақаулықтарды жоюды және тазалауды тек білікті маман электр қуаты сөндірілген кезде ғана жүргізеді.
- Шамды пайдалануға желі кернеуін пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген кезде ғана рұқсат етіледі.
- ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ:**
 - Цоколь, корпус немесе қорғаныс рефлекторы зақымдалған шамды пайдалануға.
 - Жарық реттегіші (диммер) арқылы қосылуға.
- Жарықдиодты шам жөндеуге жатпайды. Кепілді мерзім ішінде ақау пайда болған жағдайда сатушыға ауыстырып беру үшін әкелуге болады, кепілдік мерзімі өткен соң жарықдиодты шамды жою қажет.

Жарықдиодты шамды жұмысқа дайындау, орнату, пайдалану ережесі:


- Шамды ашып, оның бүтін екендігіне және дұрыс жинақталғанына көз жеткізіңіз.
- Орнату алдында желі кернеуінің жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Шамды сағат тілімен патронға бұраңыз.

Тасымалдау және сақтау шарттары:

- Буып-түйілген өнімді механикалық зақымданудан, атмосфералық жауын-шашынның және соққы күштерінің тікелей әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез-келген түрімен тасымалдауға, осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жол беріледі.
- Сақтау дайындаушының қаптамасында -50°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада және 35°С кезінде 98%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда жүзеге асырылады.

Жою:

Бұйымның құрамында арнайы кәдеге жаратуды талап ететін қымбат немесе ұлы материалдар жоқ. Жою әдеттегі тәсілмен жүргізіледі



Өнімнің толық тізімімен сіз mgl.kz сайтында таныса аласыз



С полным перечнем продукции вы можете ознакомиться на сайте mgl.kz