

Светодиодные светильники **ПРОСПЕКТ**

**1. Назначение**

Светодиодные светильники ПРОСПЕКТ предназначены для освещения улиц, площадей, автостоянок, дорог со средней и низкой интенсивностью движения автотранспорта.

**2. Комплектность:**

1. Упаковочная коробка – 1 шт.;
2. Светильник – 1 шт.;
3. Паспорт – 1 шт.;
4. Монтажный комплект – 1 шт.

**Правила установки и эксплуатации. Меры предосторожности:**

- Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться квалифицированным персоналом;
- Монтаж и демонтаж светильника осуществляется при отключённом питании сети 220V;
- Светильник нельзя использовать совместно с диммером (регулятором яркости);
- Светильник не рекомендуется подключать при наличии механических повреждений корпуса или сетевого кабеля;
- Светильник должен эксплуатироваться с защитным заземлением, выполненным в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

**Условия транспортирования и хранения**

- Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от повреждений, при температуре от -45°С до +50°С;
- Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при этом верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при +25°С.


**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на светодиодные светильники ПРОСПЕКТ - 24 месяца со дня продажи. Гарантийные обязательства соблюдаются при условии, что изделие вышло из строя по причине заводского дефекта. Если же изделие вышло из строя по причине внешних воздействий, таких как механические повреждения, неправильное подключение и т.п. в таких случаях гарантийные обязательства на изделие не распространяются.

**Технические характеристики**

Код изделия	Наименование	Номинальное рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Степень защиты IP	Индекс цветопередачи Ra	Класс защиты от поражения электрическим током
150200462	LED ДКУ ПРОСПЕКТ 100w 5000K 10000Lm	220	100	10000	5000	IP65	>80	1
150200463	LED ДКУ ПРОСПЕКТ 120w 5000K 12000Lm	220	120	12000	5000	IP65	>80	1

**Габаритные размеры светильника (мм)**

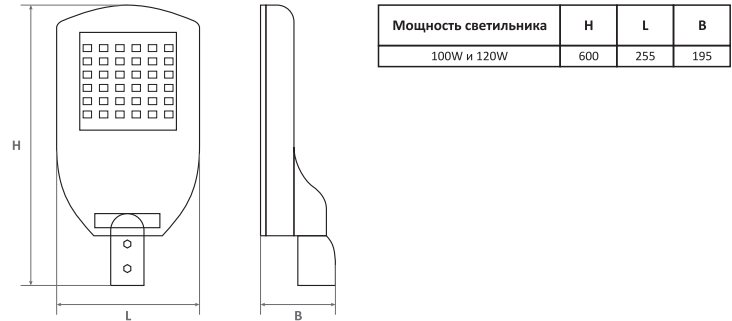

## PROSPEKT жарықдиодтық жарықшамдары

### 1. Қолданылу мақсаты

PROSPEKT жарықдиодтық жарықшамдары көшелерді, алаңдарды, автотұрақтарды, автокөліктің орташа және төмен қарқындылықты жолдарды жарықтандыруға арналған.

### 2. Жинақтылығы:

1. Орам қорабы – 1 дана;
2. Жарықшам – 1 дана;
3. Төлқұжат – 1 дана;
4. Монтаждық жинақ – 1 дана.

### Орнату және пайдалануға беру ережелері. Сақтандыру шаралары:

- Жарықшамды монтаждау мен демонтаждауды білікті қызметкер жүзеге асыруы керек;
- Жарықшамды монтаждау мен демонтаждау 220V желісінің қуаты өшірілген кезде жүзеге асырылады;
- Жарықшамды диммермен (жарықтылықты реттегішпен) бірге пайдалануға болмайды;
- Корпустың немесе желілік шоғырсымның механикалық бұзылыстары бар болған кезде жарықшамды қосуға кеңес берілмейді;
- Жарықшам электрлік қондырғыларды монтаждаудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес орындалған қорғанысты тұйықтандырумен пайдалануға берілуі керек.

### Тасымалдау және сақтау шарттары

- Жарықшамдарды орамдағы жарықшамдарды бұзылыстан сақтандыруды қамтамасыз ететін ашық көліктің кез-келген түрімен, -45° бастап +50°C дейінгі температура кезінде, тасымалдауға рұқсат етіледі.
- Жарықшамды сақтау табиғи желдетуі бар үй-жайларда және ауада қышқыл, сілті және басқа химиялық белсенді қоспалар жоқ кезде, осы жерде ауаның қатысты ылғалдылығының жоғары мәні +25°C кезінде 98% болуы керек, дайындаушының қаптамасында жүзеге асырылады.


### Кепілдік міндеттемелері

PROSPEKT жарықдиодтық кепілдік мерзімі — сатқан күннен бастап 24 ай. Кепілдік міндеттемелері бұйымның зауыттық ақау себебі бойынша қатардан шығуы шарты кезінде сақталады. Егер бұйым механикалық бұзылыс, дұрыс емес қосу ж.т.б. сыртқы әсерлердің себебі бойынша қатардан шыққан болса, онда ондай жағдайларда бұйымға кепілдік міндеттемелер таралмайды.

### Техникалық сипаттамалары

Бұйымның коды	Атауы	Номиналдық жұмыс кернеуі (В)	Қуаттылығы (Вт)	Жарық ағыны (Лм)	Түс температурасы (К)	IP қорғаныс дәрежесі	Ва түс беру индексі	Электр тогы соғудан қорғау класы
150200462	LED ДКУ PROSPEKT 100w 5000K 10000Lm	220	100	10000	5000	IP65	>80	1
150200463	LED ДКУ PROSPEKT 120w 5000K 12000Lm	220	120	12000	5000	IP65	>80	1

### Жарықшамның габариттік өлшемдері (мм)



Жарықшам қуаттылығы	H	L	B
100W және 120W	600	255	195